


Βάθος γεμίματος: 3,9 cm (1,4 cm στην περίμετρο)
Ύψος εγκατάστασης: 5,0 cm

Τύπος BVA-SL slim ALU

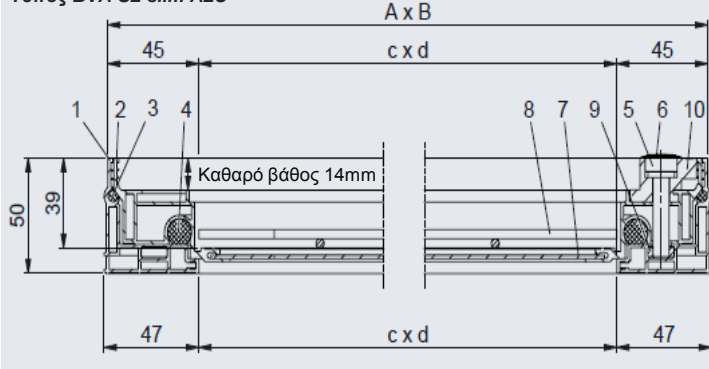

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Πλαίσιο | 6. Πλαστική τάπα |
| 2. Κάλυμμα | 7. Βάση καλύμματος |
| 3. Άνω τσιμούχα | 8. Ενίσχυση |
| 4. Κάτω τσιμούχα | 9. Παξιμάδι ανοξείδωτο |
| 5. Βίδα Allen (ανοξείδωτη) | 10. Χυτοπρεσαριστή γωνία |

Αντοχή σε φορτία: φορτίο δοκιμής 15kN σύμφωνα με το EN 124.

Υλικά: Πλαίσιο και κάλυμμα από εξελασμένο αλουμίνιο. Διαθέτει ανοξείδωτες βίδες.

Χαρακτηριστικά: Υψηλής ποιότητας υδατοστεγές και αεροστεγές κάλυμμα με συνολικό ύψος εγκατάστασης μόνο 5cm. Ιδιαίτερα κατάλληλο σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή βαθύτερη εγκατάσταση. Το ρηχότερο κάλυμμα σημαίνει μικρότερο βάρος όταν είναι γεμισμένο και έτσι είναι ευκολότερο το άνοιγμα του. Διαθέτει 14mm καθαρό ύψος για την τοποθέτηση πλακιδίων, ξύλινου δαπέδου κ.λπ. Διαθέτει οπλισμό σκυροδέματος και διπλή στεγανοποιητική τσιμούχα ανθεκτική στα χημικά.

Άνοιγμα – Σύστημα Lift-Off: Κάθε κάλυμμα HAGODECK τύπου BVA-SL slim Alu διατίθεται με ένα σετ κλειδιών ανοίγματος και με ακριβείς οδηγίες εγκατάστασης.

Το πλεονέκτημα HAGO: τα καλύμματα που έχουν “κολλήσει” απελευθερώνονται με απλή περιστροφή του Χρυσού Κλειδιού.



Προτεινόμενες εφαρμογές: Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους όπου απαιτείται τελική επιφάνεια υψηλής αισθητικής και επίσης σε σημεία όπου το δάπεδο απαιτεί γυάλισμα ή όταν πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντοχή από τη διάβρωση.

Τοποθέτηση: Πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχουμε. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στεγανοποίηση του εξωτερικού πλαισίου μέσα στο περιβάλλον δάπεδο και στην πλήρωση του καλύμματος με στεγανό μπετόν.

Κωδικός	Καθαρό άνοιγμα cxd (cm)	Εξωτερική διάσταση AxB (cm)	Βάρος άδειο (Kg/τεμ)
BVA-SL Slim 22	20 x 20	29 x 29	2
BVA-SL Slim 33	30 x 30	39 x 39	3
BVA-SL Slim 44	40 x 40	49 x 49	4
BVA-SL Slim 45	45 x 45	54 x 54	5
BVA-SL Slim 55	50 x 50	59 x 59	6
BVA-SL Slim 64	60 x 40	69 x 49	6
BVA-SL Slim 66	60 x 60	69 x 69	7
BVA-SL Slim 635	63.5x63.5	72,5x72,5	8
BVA-SL Slim 77	70 x 70	79 x 79	9
BVA-SL Slim 86	80 x 60	89 x 69	9
BVA-SL Slim 88	80 x 80	89 x 89	10
BVA-SL Slim 106	100 x 60	109 x 69	10
BVA-SL Slim 108	100 x 80	109 x 89	12
BVA-SL Slim 110	100 x 100	109 x 109	14