




# TECEdrainline

Σχισμές αποροής για ντουσιέρες

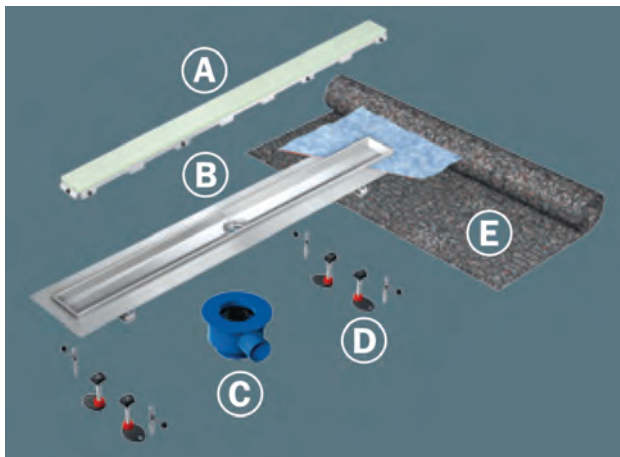

Κάθε ευθύγραμμη σχισμή TECEdrainline αποτελείται από:

(A) Σχάρα ή κάλυμμα από γυαλί ή με επιλογή τελικής επιφάνειας

(B) Αυλάκι


(C) Σιφώνι

Προαιρετικός εξοπλισμός:

(D) Ποδαρικά (1 set)

(E) Ηχομονωτικό υπόστρωμα

Ανοξείδωτη ευθύγραμμη σχισμή TECEdrain		Συνολικό μήκος	700mm	800mm	900mm	1000mm	1200mm	1500mm
		Ορατό μήκος	655mm	755mm	855mm	955mm	1155mm	1455mm
		Κωδ.	600700	600800	600900	601000	601200	601500
Ανοξείδωτες σχάρες - καλύμματα		Επιφάνεια	Κωδ.	Κωδ.	Κωδ.	Κωδ.	Κωδ.	Κωδ.
"basic"		Γυαλιστερή	600710	600810	600910	601010	601210	601510
		Ματ	600711	600811	600911	601011	601211	601511
"lines"		Γυαλιστερή	600720	600820	600920	601020	601220	601520
		Ματ	600721	600821	600921	601021	601221	601521
"drops"		Γυαλιστερή	600730	600830	600930	601030	601230	601530
		Ματ	600731	600831	600931	601031	601231	601531
"royal"		Γυαλιστερή	600740	600840	600940	601040	601240	601540
		Ματ	600741	600841	600941	601041	601241	601541
"quadratum"		Γυαλιστερή	600750	600850	600950	601050	601250	601550
		Ματ	600751	600851	600951	601051	601251	601551
"organic"		Γυαλιστερή	600760	600860	600960	601060	601260	601560
		Ματ	600761	600861	600961	601061	601261	601561
"steel II"		Γυαλιστερή	600782	600882	600982	601082	601282	601582
		Ματ	600783	600883	600983	601083	601283	601583
"plate"		Γυαλιστερή	600770	600870	600970	601070	601270	601570
"glass green"		Γυαλί	600790	600890	600990	601090	601290	601590
"glass white"		Γυαλί	600791	600891	600991	601091	601291	601591
"glass black"		Γυαλί	600792	600892	600992	601092	601292	601592

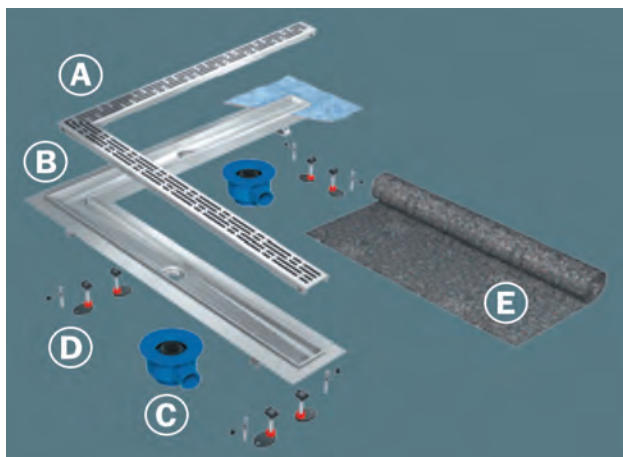

Κάθε γωνιακή σχισμή TECEdrainline αποτελείται από:

- (A) Σχάρα ή κάλυμμα από γυαλί ή με επιλογή τελικής επιφάνειας
- (B) Αυλάκι
- (C) Σιφώνια (2 τεμάχια)

Προαιρετικός εξοπλισμός:

- (D) Ποδαρικά (2 sets)
- (E) Ηχομονωτικό υπόστρωμα

Ανοξειδωτή γωνιακή σχισμή TECEdrain	Συνολικό μήκος	900/900mm	1000/1000mm	1200/1200mm	1500/1500mm
	Ορατό μήκος	877,5/877,5mm	977,5/977,5mm	1177,5/1177,5mm	1477,5/1477,5mm
	Κωδ.	610900	611000	611200	611500

- Διατίθενται αντίστοιχες σχάρες και καλύμματα όπως για τις ευθύγραμμες σχισμές.

Σιφώνια	Περιγραφή	Ελάχιστο ύψος εγκατάστασης	Παροχή	Κωδ.
	"Superflat" Έξοδο DN 40 με πολύ χαμηλό ύψος	67mm**	0,5 L/sec	650004
	Πλάγια έξοδο DN 50	95mm*	0,7 L/sec	650000
	Πλάγια έξοδο DN 50	120mm*	0,8 L/sec	650001
	Πλάγια έξοδο DN 70	148mm*	1,2 L/sec	650002
	Κάθετη έξοδο DN 50	65mm**	1,3 L/sec	650003

\* Min. ύψος με αυλάκι και ποδαρικά

\*\* Min. ύψος με αυλάκι χωρίς ποδαρικά

Ποδαρικά (Set 4 τεμ.)	Ύψος	Κωδ.
	92 - 139 mm	660003
	137 - 184 mm	660004

Ηχομονωτικό υπόστρωμα	Περιγραφή	Κωδ.
	1250 x 1250 mm Πάχος 6mm	660001
	Ρολό M=8m/Π=1250mm Πάχος 6mm	660002

## Το κανάλι ντουσιέρας με αφαιρετικό σχεδιασμό:

### TECEDrainline for natural stone – Σχισμές απορροής για ντουσιέρες από μάρμαρο και πέτρα

Το κανάλι ντουσιέρας για μάρμαρο και πέτρα είναι η εξέλιξη της σειράς TECEDrainline ώστε να χρησιμοποιείται σε ντουσιέρες από μάρμαρο ή πέτρα χωρίς να φαίνεται καθόλου!


Η χρήση υψηλής ποιότητας μαρμάρου ή πέτρας μετατρέπει το σύγχρονο λουτρό σε χώρο απόλυτης χαλάρωσης. Οι λιγστοί αρμοί και οι μεγάλες επιφάνειες με την ελάχιστη δυνατή διακοπή για την εγκατάσταση αποστραγγιστικών σημείων μεγαλώνουν το χώρο και προσδίδουν στο λουτρό το απόλυτο αισθητικό αποτέλεσμα. Με αυτό το σκεπτικό η TECE πρόσθεσε στην σειρά **Drainline** το νέο αυλάκι σχισμή ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με μεγάλα μάρμαρα ή πλακίδια ανεξαρτήτου πάχους. Εγκατεστημένο, το αυλάκι είναι εντελώς αθέατο αφού δεν υπάρχει πλαίσιο για την υποδοχή της τελικής επιφάνειας του δαπέδου.



Η νέα σχισμή απορροής για μάρμαρο και πέτρα στη σειρά TECEDrainline αποτελείται από το σώμα του καναλιού με φλάντζα για στεγανοποίηση πλάτους 4cm περιμετρικά, καθώς και μία βάση υποδοχής της τελικής επιφάνειας πχ. του μαρμάρου. Η περιμετρική φλάντζα επιτρέπει την τοποθέτηση της τελικής επιφάνειας με παχύ ή λεπτό στρώμα κόλλας. Στη δεύτερη περίπτωση διατίθεται προαιρετικά αυτοκόλλητη μονωτική ταινία η οποία τοποθετείται πριν από την κόλλα.

#### Πολύ χαμηλό τελικό ύψος εγκατάστασης

Οι σχισμές απορροής ντουσιέρας για μάρμαρο και πέτρα διατίθενται σε 6 μήκη από 700-1500mm και χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα εξαρτήματα του συστήματος TECEDrainline, δηλαδή, τα σιφόνια, το ηχομονωτικό υπόστρωμα, τα ποδαρικά καθώς επίσης και με το νέο σετ πυροπροστασίας FireStop (EI120). Το νέο σιφώνι (DN 40/0.5L/sec) έχει πολύ χαμηλό ύψος (δάπεδο-φλάντζα=60mm) και είναι ιδανικό για ανακαινίσεις. Για μεγάλες παροχές 1.4L/sec διατίθεται κάθετο σιφώνι DN 50 ή οριζόντιο DN70.

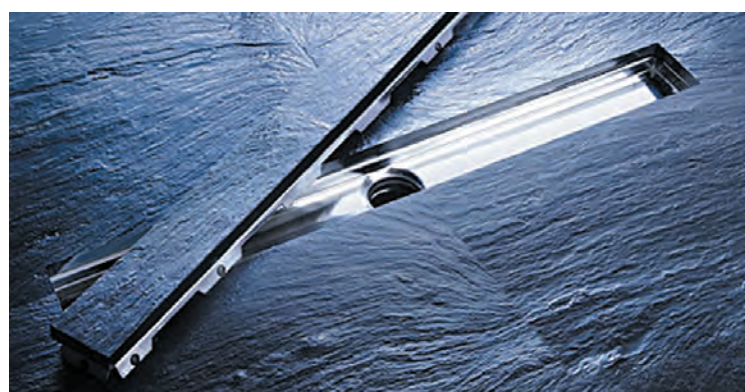

Μήκος	735 mm	835 mm	935 mm	1035 mm	1235 mm	1535 mm
Κωδ.	650700	650800	650900	651000	651200	651500

Κωδ.	Περιγραφή
660007	Αυτοκόλλητη μονωτική ταινία

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι:



You can depend on it®

## CARAMONDANI

Κουντουριώτου 5, 151 27 Μελίτσια, Τηλ.: 210 8034036-7, 210 8101536, Fax: 210 8033940  
e-mail: info@caramondani.gr, www.caramondani.gr